



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 229 871
A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 86111725.7

51 Int. Cl. 4: B60D 1/00

22 Anmeldetag: 25.08.86

30 Priorität: 19.10.85 DE 3537305

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
29.07.87 Patentblatt 87/31


64 Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL SE

71 Anmelder: Dr. Ing. h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Porschestrasse 42
D-7000 Stuttgart 40(DE)

72 Erfinder: Krügler, Reinhard
Kirchbergstrasse 45
D-7251 Flacht(DE)

54 Anhängervorrichtung, insbesondere für Personenkraftwagen.

57 Die Anhängervorrichtung (1) umfaßt einen abnehmbaren Kugelhals (8) der in eine aufbauseitig befestigte Führungshülse (2) einsteckbar und in dieser mittels einer Verriegelungsvorrichtung (12) arretierbar ist. Die Verriegelungsvorrichtung (12) ist ausschließlich von einem verschließbaren Karosserie-raum (13) aus zugänglich. Zur Betätigung der Verriegelungsvorrichtung (12) wird ein Hilfswerkzeug (15) durch eine in die Aufbaustruktur integrierte Führungseinrichtung hindurchgeführt.

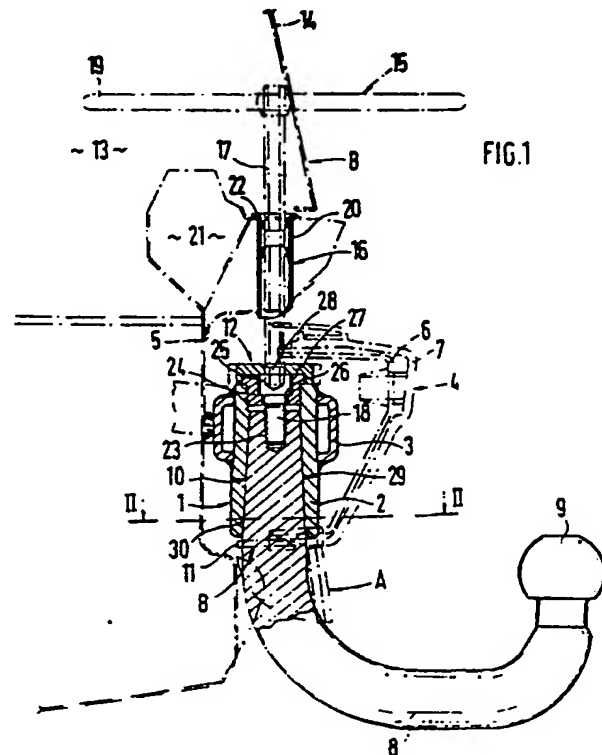

EP 0 229 871 A1



Anhängevorrichtung, insbesondere für Personenkraftwagen

Die Erfindung bezieht sich auf eine Anhangvorrichtung, insbesondere für Personenkraftwagen, die einen abnehmbaren Kugelhals mit Kugelkopf umfaßt, wobei der Kugelhals in eine aufbauseitig befestigte Führungshülse einsteckbar und in dieser mittels einer Verriegelungsvorrichtung arretierbar ist und die Führungshülse zumindest abschnittsweise verdeckt hinter einem Stoßfänger angeordnet ist.

Bei einer bekannten Anhangvorrichtung der eingangs genannten Gattung (DE-PS 29 35 474) wird die Verriegelungsvorrichtung durch einen Schraubbolzen gebildet, der mittels eines endseitigen Griffabschnitts von der Unterseite des Stoßfängers her in eine Gewindebohrung des Kugelhalses eingedreht wird. Ein oberes konusförmiges Ende des Schraubbolzens wirkt unter Vermittlung kurzer Stößel auf in radiale Bohrungen eingesetzte Kugeln ein, die dadurch in entsprechende Aussparungen der Führungshülse eingreifen.

Dieser Anordnung haftet der Nachteil an, daß der abnehmbare Kugelhals von Unbefugten ohne besondere Anstrengungen entfernt werden kann. Darüber hinaus ist die Montage des Kugelhalses schwierig, da vor dem Einführen des Kugelhalses in die Führungshülse die Kugeln bzw. die Stößel von Hand gegen Herausfallen gesichert werden müssen, was aufgrund der dort herrschenden beengten Platzverhältnisse (Stoßfänger) mühsam und zeitaufwendig ist. Ferner ist der vorstehende Griffabschnitt des Schraubenbolzens im Fahrbetrieb starker Verschmutzung ausgesetzt.

Aufgabe der Erfindung ist es, an einer Anhangvorrichtung solche Vorkehrungen zu treffen, daß bei guter Funktion eine bedienungsfreundliche Montage des Kugelhalses sichergestellt ist und der Kugelhals in seiner Gebrauchsstellung gegen Diebstahl geschützt ist.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere, die Erfindung in vorteilhafter Weise ausgestaltende Merkmale beinhalten die Unteransprüche.

Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten Vorteile sind darin zu sehen, daß durch die Ausbildung und die Lage der Verriegelungsvorrichtung einerseits eine einfache, bedienungsfreundliche Montage und andererseits ein zuverlässiger Diebstahlschutz für den in Gebrauchsstellung befindlichen Kugelhals gewährleistet ist. Die Verriegelungsvorrichtung des Kugelhalses ist ausschließlich von einem verschließbaren Karosserieraum aus zugänglich, wodurch eine Betätigung durch Unbefugte verhindert wird. Zur Montage bzw. Demo-

ntage des Kugelhalses wird bei geöffneter Klappe des Kofferraums ein Hilfswerkzeug durch eine Führungseinrichtung der Aufbaustruktur hindurchgeführt und die Befestigungsschraube betätigt.

Die Verriegelungsvorrichtung besteht aus wenigen, leicht herzustellenden Bauteilen. Durch die konische Ausbildung der Führungshülse bzw. des Kugelhalses, die axiale Festlegung der Befestigungsschraube und die Verdrehsicherung wird der Kugelhals bei der Demontage selbsttätig nach unten bewegt. Bei abgenommenem Kugelhals wird ein schwenkbarer Abschnitt des Stoßfängers nach oben in eine Verriegelungsstellung geschwenkt, so daß kein Schmutz zur Verriegelungsvorrichtung gelangen kann.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.

Es zeigt

Fig. 1 einen Teilschnitt in einer Fahrzeughängsebene durch eine erfindungsgemäß aufgebaute Anhangvorrichtung,

Fig. 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Fig. 1,

Fig. 3 eine Ansicht in Pfeilrichtung S der Fig. 2.

Die in Fig. 1 dargestellte Anhangvorrichtung 1 weist eine etwa vertikal verlaufende Führungshülse 2 auf, die beispielsweise über eine Schweißverbindung an einem feststehenden Querträger 3 befestigt ist. Der Querträger 3 ist verdeckt hinter einem Stoßfänger 4 angeordnet, der unter Vermittlung von nicht näher dargestellten Halteelementen an einer Aufbaustruktur 5 in Lage gehalten ist.

Der in einem Heckbereich eines Kraftfahrzeuges angeordnete Stoßfänger 4 besteht aus einem formstabilen Trägerteil 6 und einer, aus elastischem Kunststoff gefertigten Abdeckung 7, die durch Klipsen mit dem Trägerteil 6 verbunden ist.

Die Führungshülse 2 dient zur Aufnahme eines abnehmbaren Kugelhalses 8 mit Kugelkopf 9, wobei der Kugelhals 8 zum Einführen in die Führungshülse 2 einen entsprechend abgewinkelten Bereich 10 aufweist. Der Kugelhals 8 wird nach Verschwenken eines Abschnittes 11 der Abdeckung 7 in eine Freigabestellung A von unten in die Führungshülse 2 eingesteckt und in dieser mittels einer Verriegelungsvorrichtung 12 arretiert. Bei abgenommenem Führungshals 8 wird der Abschnitt 11 nach oben in eine etwa horizontal verlaufende Verriegelungsstellung B verschwenkt.



Damit der Kugelhals 8 nicht von unbefugten Personen entfernt werden kann, ist die Verriegelungsvorrichtung 12 ausschließlich von einem verschließbaren Karosserieraum 13 aus zugänglich. Der Karosserieraum 13 wird im Ausführungsbeispiel durch einen heckseitig angeordneten Kofferraum gebildet, der mit einer schwenkbaren und verschließbaren Klappe 14 versehen ist. In Fig. 1 nimmt die Klappe 14 ihre Schließstellung B ein.

Zur Betätigung der Verriegelungsvorrichtung 12 dient ein Hilfswerkzeug 15, das über eine in die Aufbaustruktur 5 integrierte Führungseinrichtung 16 hindurchgeführt wird. Als Hilfswerkzeug 15 ist ein Sechskantdom 17 vorgesehen, der mit seinem freien Ende mit einer Befestigungsschraube 18 der Verriegelungsvorrichtung 12 zusammenwirkt. Die Befestigungsschraube 18 ist gemäß Fig. 1 als Innensechskantschraube ausgebildet. Das andere Ende des Sechskantdomes 17 ist mit einem Quergriff 19 versehen.

Die Führungseinrichtung 16 wird durch einen rohrartigen Stutzen 20 gebildet, der an seinen beiden Enden offen ist und der durch einen kastenförmigen Querträger 21 der Aufbaustruktur 5 hindurchgeführt ist. Der Stutzen 20 ist etwa vertikal ausgerichtet und stützt sich mit einem endseitigen Kragen 22 an der Oberseite des Querträgers 21 ab. Die Mittellinie des Stutzens 20 und die Mittellinie der darunterliegenden Führungshülse 2 verlaufen koaxial zueinander.

Die Befestigungsschraube 18 der Verriegelungsvorrichtung 12 wird von oben in eine Gewindebohrung 23 des Kugelhalses 8 eingesetzt und stützt sich an einer Mutter 24 ab, die oberhalb des Kugelhalses 8 angeordnet und fest mit der Führungshülse 2 verbunden ist (beispielsweise durch Schrauben). Die Befestigungsschraube 18 ist in axialer Richtung nur um einen geringen Betrag verschiebbar, da der Schraubenkopf 25 einerseits durch einen zylindrischen Aufnahmeabschnitt 26 der Mutter 24 und andererseits durch einen auf die Mutter 24 ausgeschraubten Deckel 27 fixiert ist. Der Deckel 27 weist eine Öffnung 28 zum Durchführen des Hilfswerkzeuges 15 auf. Der Durchmesser der Öffnung 28 ist kleiner als der Außendurchmesser des Schraubenkopfes 25.

Der Aufnahmeabschnitt 26 hat eine solche Tiefe, daß die obere Kante des Schraubenkopfes 25 etwa bündig mit der oberen Begrenzungsfläche der Mutter 24 verläuft.

Zum leichteren Einführen des Kugelhalses 8 in die Führungshülse 2 weist der Kugelhals 8 auf seiner Außenseite eine konische Fläche 29 auf, die mit einer ebenfalls konisch ausgebildeten Fläche

30 der Führungshülse 2 zusammenwirkt. Der kleinste Durchmesser der konischen Fläche 29 des Kugelhalses 8 ist an dessen oberem Ende vorgesehen.

Die Verriegelungsvorrichtung 12 umfaßt eine Verdrehssicherung 31, die durch formschlüssiges Zusammenwirken des Kugelhalses 8 und der Führungshülse 2 gebildet wird. Gemäß den Fig. 2 und 3 sind am Kugelhals 8 zumindest zwei diametral gegenüberliegende Anformungen 32 vorgesehen, die in Gebrauchsstellung der Anhängervorrichtung 1 in korrespondierende, nach unten hin offene Führungsschlitze 33 der Führungshülse 2 eingreifen. Die Anformungen 32 sind entweder angegossen oder angeschmiedet.

Im Ausführungsbeispiel erfolgt die Arretierung des Kugelhalses 8 in der Führungshülse 2 durch Rechtsdrehung des Hilfswerkzeuges 15, wogegen die Demontage des Kugelhalses 8 durch Linksdrehung des Hilfswerkzeuges erfolgt. Durch die axiale Festlegung der Befestigungsschraube 18, die konische Ausbildung von Kugelhals 8 und Führungshülse 2 sowie durch die Verdrehssicherung 31 bewegt sich der Kugelhals 8 bei der Demontage selbsttätig nach unten.

Ansprüche

1. Anhängervorrichtung, insbesondere für Personenkraftwagen, die einen abnehmbaren Kugelhals mit Kugelkopf umfaßt, wobei der Kugelhals in eine aufbauseitig befestigte Führungshülse einsteckbar und in dieser mittels einer Verriegelungsvorrichtung arretierbar ist und die Führungshülse zumindest abschnittsweise verdeckt hinter einem Stoßfänger angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsvorrichtung (12) von einem verschließbaren Karosserieraum (13) aus zugänglich ist, und daß die Verriegelungsvorrichtung (12) mittels einem vorzugsweise mit einer Führungseinrichtung (16) zusammenwirkenden Hilfswerkzeug betätigbar ist.

2. Anhängervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der verschließbare Karosserieraum (13) ein Kofferraum ist, der eine schwenkbare Klappe (14) aufweist.

3. Anhängervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Führungseinrichtung (16) ein rohrartiger Stutzen (20) dient, der durch einen Querträger (21) der Aufbaustruktur (5) hindurchgeführt ist.

4. Anhängervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Stutzen (20) etwa vertikal ausgerichtet ist und sich mit einem endseitigen Kragen (22) an der Oberseite des Querträgers (21) abstützt.



5. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsvorrichtung (12) eine Befestigungsschraube (18) umfaßt, die von oben in eine Gewindebohrung (23) des Kugelhalses (18) eingedreht ist, wobei sich die Befestigungsschraube (18) an einer mit der Führungshülse (2) zusammenwirkenden Mutter - (24) abstützt.

5

6. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsschraube (18) durch eine Innensechskantschraube dargestellt ist.

10

7. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Befestigungsschraube (18) in axialer Richtung einerseits durch die Mutter (24) und andererseits durch einen auf die Mutter (24) aufgeschraubten Deckel (27) fixiert ist, wobei eine am Deckel (27) vorgesehene Öffnung (28) für das Hilfswerkzeug (15) einen kleineren Durchmesser aufweist als der Außendurchmesser des Schraubenkopfes (25).

15

20

8. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Kugelhals (8) an seiner Außenseite eine konische Fläche (29) aufweist, die mit einer korrespondierenden Fläche - (30) der Führungshülse zusammenwirkt.

25

9. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Verriegelungsvorrichtung (12) eine Verdrehsicherung umfaßt, die durch formschlüssiges Zusammenwirken des Kugelhalses (8) und der Führungshülse (2) gebildet wird.

30

10. Anhängenvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß am Kugelhals (8) zumindest zwei diametral gegenüberliegende Anformungen (32) vorgesehen sind, die in Gebrauchsstellung der Anhängenvorrichtung (1) in korrespondierende, nach unten hin offene Führungsschlitze - (33) der Führungshülse (2) eingreifen.

35

40




45

50

55

4



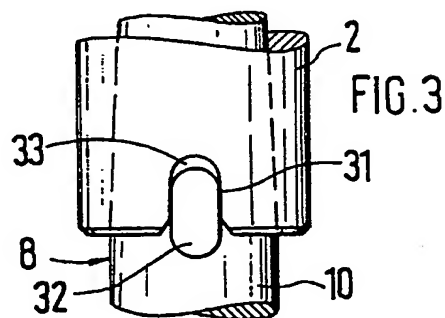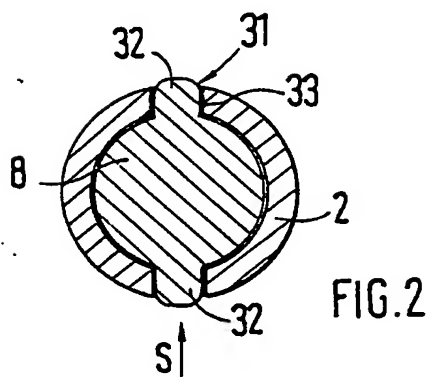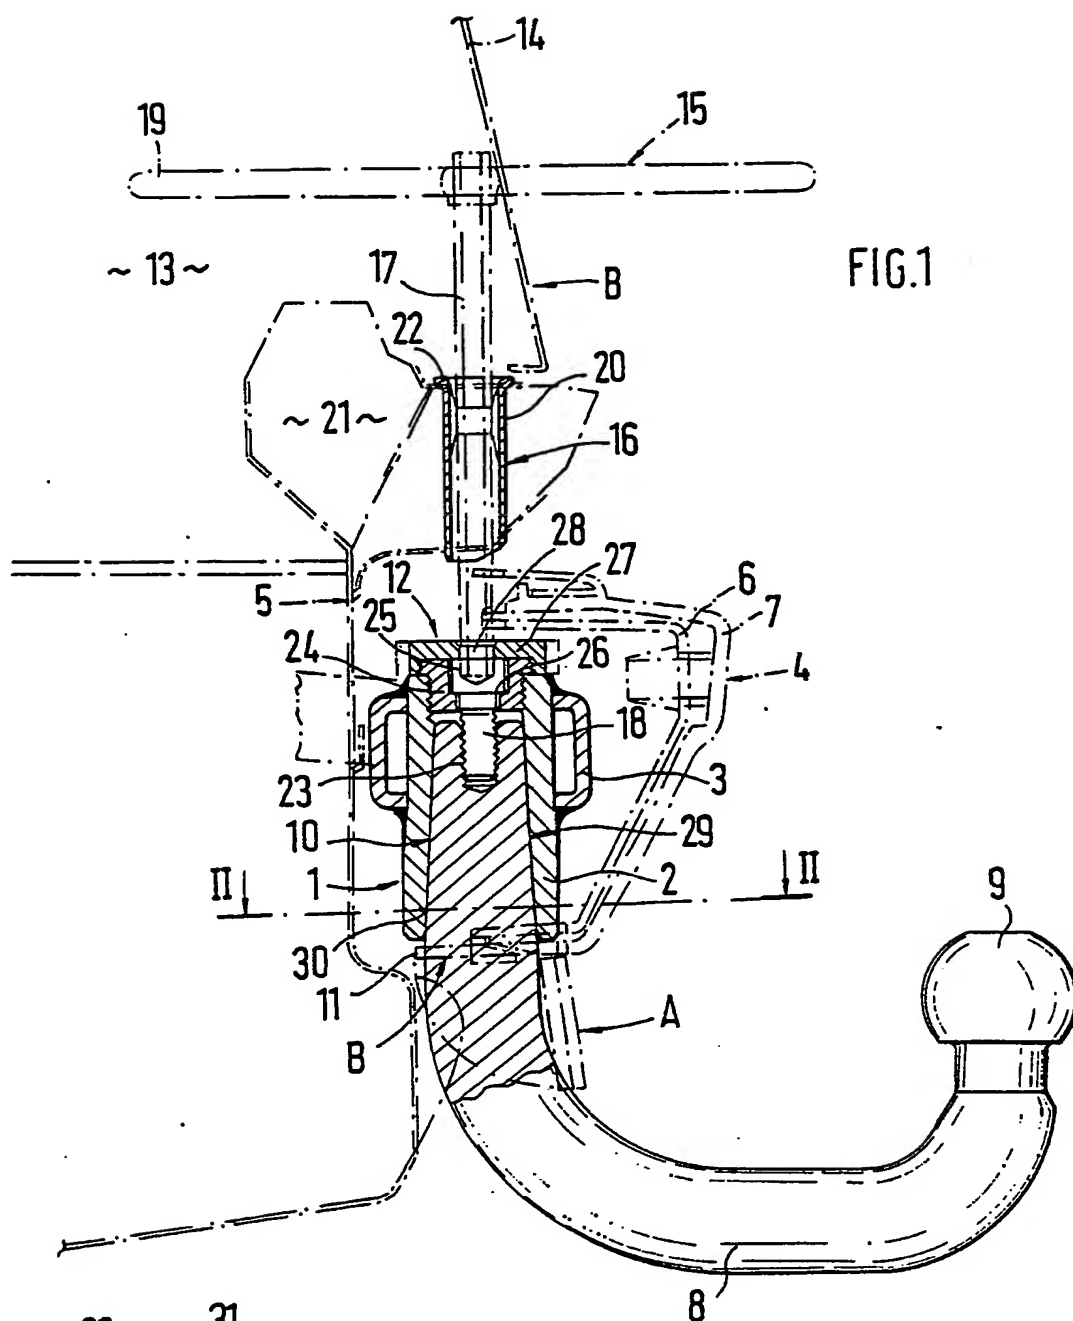

X



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 86 11 1725

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 4)
P, X	DE-A-3 442 514 (SMAT) * Insgesamt *	1, 2, 5, 6, 9	B 60 D 1/00
A	EP-A-0 160 934 (J. WALTER) * Seite 5, Zeilen 129-132; Seite 6, Zeilen 156-159; Figuren 4, 5 *	1, 8-10	
A	DE-A-2 753 539 (DAIMLER-BENZ) * Anspruch 1 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 4)
			B 60 D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 10-03-1987	Prüfer LINTZ C.H.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPA Form 1503 03 82

